

700-00-40xx



HS COMPUTER
Hochstraße 16
64395 Brensbach
Telefon +49 6161 877860
Fax +49 6161 877866
kontakt@hs-industriecomputer.de
www.hs-industriecomputer.de



USB-Gehäusedurchführung

Um Informationen zwischen fest installierten Computern und Industrie-Tablets auszutauschen, ist eine Steckverbindung die optimale Lösung. Denn zum einen lassen sich die Daten so schnell und sicher übertragen. Und zum anderen ist ein Daten-Austausch zwischen zwei Geräten auch dann möglich, wenn es keine kabellose Verbindung gibt.

Damit kein Staub oder Wasser in das Gehäuse des Industrie-PCs eindringt, entwickelten wir eine Gehäusedurchführung, die die hohen Anforderungen im Industrielltag erfüllt und sich problemlos in das Gehäuse eines Industrie-Computers integrieren lässt. Die Gummidichtung schützt das Innere des Gehäuses vor Schmutz und Wasser. Die Gehäusedurchführung verfügt über einen USB-A-Steckplatz, über den sich Computer und Tablet verbinden lassen.

Technische Informationen

- ✓ USB 3.0 Gehäusedurchführung
- ✓ bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrage
- ✓ Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- ✓ Buchse und Schraubkappe aus Aluminium
- ✓ mit Verdrehschutz
- ✓ Schraubkappe mittels Stahlseil unverlierbar mit der Buchse verbunden
- ✓ Schutzart: IP65 (auch bei geöffneter Schraubkappe)

Technische Spezifikationen

Anschlüsse

Anschlüsse USB Buchse A auf USB Stecker A
 Übertragungsrate Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s
 Typ USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1

Material

Kabelmaterial/Kontakte 99,9% sauerstofffreies Kupfer (OFC)
 Buchse & Schraubkappe aus Aluminium

Kabel

Durchmesser 5,0 mm
 Leiterquerschnitt AWG28
 Schirmung Geflecht- und Folienschirmung


Allgemein

Steckzyklen mit Verdrehenschutz 5.000 ja

Sicherheit

Schraubkappe mittels Stahlseil mit der Buchse verbunden
 Schutzart IP65 (auch bei geöffneter Schraubkappe)
 Gesundheit und Umwelt RoHS Compliant



Geräteabmessungen (Abb. kann vom Original abweichen)

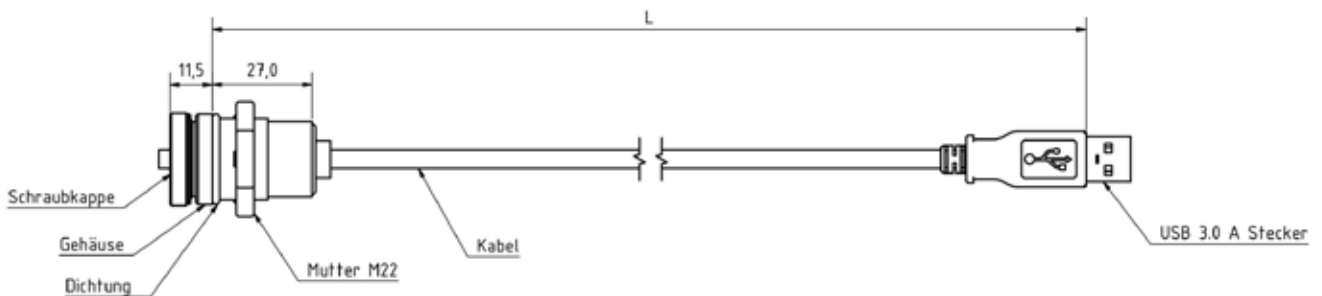

Einbauöffnung


mit Verdrehenschutz

ohne Verdrehenschutz



max. Frontplattenstärke 7mm

USB 3.0 A Buchse



Nr.	Artikelnummer	Länge
1	700-00-4026	500 mm
2	700-00-4027	1.000 mm
3	700-00-4028	2.000 mm

alle Angaben in mm

HS COMPUTER
 Hochstraße 16
 64395 Brensbach
 Telefon +49 6161 877860
 Fax +49 6161 877866
 kontakt@hs-industriecomputer.de
 www.hs-industriecomputer.de

HS COMPUTER behält sich Design- und technische Änderungen vor, die dem Fortschritt dienen. Die spezifizierten Daten unterliegen produktionsbedingt minimalen Abweichungen.

© **Eingetragene Warenzeichen:** IBM, Intel, AMD VGA, SVGA: International Business Machines Corporation; MS-DOS: Microsoft Corporation. Andere genannte Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und wurden nicht explizit gekennzeichnet.